



K & M HUNGÁRIA



Tel: 06/20-4-953-114

web: www.k-m.hu

e-mail: katonas@k-m.hu

MEDENCE SZEGÉLYKŐ LEÍRÁSA

Fokozottan csúszásmentes JASMIN 25 (25cm x 50cm)

Tételek megnevezése
Szegélykő egyenes JASMIN 25
Szegélykő íves JASMIN 25 (körátmérő-táblázat lejjebb ↓)
*Sarok-szegélykő JASMIN 25 (23cm-es belső élhossz!)
Járólap JASMIN 50x25 (8db/m ²)
Járólap JASMIN 25x25 (16db/m ²)

Sima felületű JASMIN 25 (25cm x 50cm)

Tételek megnevezése
Szegélykő egyenes JASMIN 25
Szegélykő íves JASMIN 25 (körátmérő-táblázat lejjebb ↓)
*Sarok-szegélykő JASMIN 25 (23cm-es belső élhossz!)
Járólap JASMIN 50x25 (8db/m ²)
Járólap JASMIN 25x25 (16db/m ²)
Impregnálószerrel kezelve

Mosott kavicsos JASMIN 25 (25cm x 50cm)

Tételek megnevezése
Szegélykő egyenes JASMIN 25
Szegélykő íves JASMIN 25 (körátmérő-táblázat lejjebb ↓)
*Sarok-szegélykő JASMIN 25 (23cm-es belső élhossz!)
Járólap JASMIN 50x25 (8db/m ²)
Járólap JASMIN 25x25 (16db/m ²)

Mosott kavicsos RED 25 vagy BLACK 25 (25cm x 50cm)

Tételek megnevezése
Szegélykő egyenes JASMIN 25
Szegélykő íves JASMIN 25 (körátmérő-táblázat lejjebb ↓)
*Sarok-szegélykő JASMIN 25 (23cm-es belső élhossz!)
Járólap JASMIN 50x25 (8db/m ²)
Járólap JASMIN 25x25 (16db/m ²)

Szegélykő íves JASMIN 25, körátmérők	1m	1.6m	2m	2.5m	3m	3.6m	4m	4.6m	5m	6m
Teljes körívhez tartozó darabszám	12db	12db	16db	20db	20db	24db	28db	32db	34db	40db

A sima felületű kövek megrendelhetőek impregnált kivitelben is. A szer a pórusokat eltömíti, az így kezelt kő kevésbé koszolódik. Mivel azonban a víz sem hatolhat át a bevonaton, ebből következően **növekszik a kő csúszóssága!** Erre minden esetben hívjuk fel a figyelmet!

Az impregnálószer külön megvásárolható, és a már régebben lerakott szegélykövekre utólag (akár házilag) is felhordható. Színélénkítő hatása van!

Tételek megnevezése
Impa Silistone, impregnálószer mű és természetes kövekre, 10-15m ² /liter (60-80db kő)
Decer dos, speciális tisztítószer működőhöz
Algakill, erős fertőtlenítő hatású szer moha, alga, zuzmók ellen

* Mindegyik sorozatból a negatív sarok 2db egyenes szegélykőből kerül kialakításra!

Fokozottan csúszásmentes JASMIN 33 (33cm x 50cm)**Tételek megnevezése**

Szegélykő egyenes JASMIN 33
Szegélykő íves JASMIN 33 (körátmérő-táblázat lejjebb ↓)
*Sarok-szegélykő JASMIN 33 (10cm-es belső élhossz!)

Sima felületű JASMIN 33 (33cm x 50cm)**Tételek megnevezése**

Szegélykő egyenes JASMIN 33
Szegélykő íves JASMIN 33 (körátmérő-táblázat lejjebb ↓)
*Sarok-szegélykő JASMIN 33 (10cm-es belső élhossz!)
Impregnálószerrel kezelve

Mosott kavicsos JASMIN 33 (33cm x 50cm)**Tételek megnevezése**

Szegélykő egyenes JASMIN 33
Szegélykő íves JASMIN 33 (körátmérő-táblázat lejjebb ↓)
*Sarok-szegélykő JASMIN 33 (10cm-es belső élhossz!)

Mosott kavicsos RED 33 vagy BLACK 33 (33cm x 50cm)**Tételek megnevezése**

Szegélykő egyenes JASMIN 33
Szegélykő íves JASMIN 33 (körátmérő-táblázat lejjebb ↓)
*Sarok-szegélykő JASMIN 33 (10cm-es belső élhossz!)

Szegélykő íves JASMIN 33, körátmérők	1m	1.6m	2m	2.5m	3m	3.6m	4m	4.6m	5m	6m
Teljes körívhez tartozó darabszám	12db	16db	16db	20db	24db	28db	28db	32db	36db	40db



*** Mindegyik sorozatból a negatív sarok 2db egyenes szegélykőből kerül kialakításra!**

Szegélykő lerakása, fugázása anyagdíj nélkül

Tételek megnevezése	Nettó ár
50 x 25 –ös köveknél, helyszíni konfekcionálás mennyiségétől függően	2200. Ft - 4500.-Ft/m
50 x 33 –as köveknél, helyszíni konfekcionálás mennyiségétől függően	3000. Ft - 7000.-Ft/m
Utiköltség	50.-Ft/km
Egyéb medence körüli térburkolat lerakása fugázással, anyagdíj nélkül	2400.-Ft/m ²

Helyszíni konfekcionálás mennyiségétől függően:

Szépen előkészített, megfelelően egyenes oldalú, és valóban 90^o-os sarkokkal rendelkező medenceperem esetén maximum 8-10 db szegélykő szabása szükséges, ilyenkor az alapárral számolunk.

Teljesen egyedi vonalvezetésű medenceperem esetén, ahol a standard ivmerek nem használhatók, minden egyes szegélykővet szabni kell, ilyenkor a magasabb árral kell számolni.

Szegélykő színezése

A szegélykő alap kivétel esetén semmilyen színezőanyagot nem tartalmaz, színét a benne felhasznált közüzalék természetes színe adja, ezért a színtartósság 100%!

A kő ettől eltérő színezése csak festékanyag hozzáadásával lehetséges, a festékanyag színtartóssága azonban nagymértékben függ a medencevíz klórtartalmától, így színezett kő esetén a színtartósságra garanciát nem tudunk vállalni!

Hozott színmintához igazítva, próbaöntés után minden esetben egyedi árképzés történik.

Termékmertető

Anyag: Egyedi gyártmányú, fehércement kötésű műkő.

Fagyállóság: (Fokozottan csúszásmentes kivételnél) A gyártási folyamat során speciális adalék segítségével alakulnak ki a felület lukacsosságát adó gödröcskék. Az apró zárványok összekapcsolódnak, így az anyag tömörebbé válik. A nagy sűrűségnek köszönhetően a víz nem tud a kő belsejébe jutni, illetve a kő felülete ellenáll a fagy feszítő erejének. Többéves tapasztalat és vizsgálati kísérletek is igazolták a kő fagyállóságát.

Szín: Fehér-jázmín, anyagában „színezett” (felület kopása esetén sem veszti el színét).

Szállítás: Raklapon összepántolva, lehetőség szerint a köveket élükre állítva, koccanásmentesen egymás mellé helyezve.

Szegélykő JASMIN 50x25	40db/raklap.
Járólap JASMIN 50x25	50-60db/raklap.
Szegélykő JASMIN 33	30db/raklap.


Tömeg: Szegélykő JASMIN 50x25 cca. 9.5kg/db.
Járólap JASMIN 50x25 cca. 8.5kg/db.
Szegélykő JASMIN 33 cca. 15kg/db

Tisztítás: A kőfelületen megrekedő szennyeződés tisztítószer használata nélkül, nagynyomású vízborotvával könnyen eltávolítható. Makacsabb szennyeződés esetén a speciális tisztítószerrel kaphatók a forgalmazónál.

Javasolt burkolási alapanyagok	Anyagszükséglet (cca.)	
	szegélykőhöz	járólaphoz
Fagyálló, flexibilis csemperagasztó	2-2,5kg/m	3,5-4kg/m ²
Fagyálló, flexibilis fugázóhabarcs, jázmín színű	0,5-0,7 kg/m	1,3-1,5kg/m ²
Műanyag és fólia burkolatú medencénél a szegélykő és a belső medenceburkolat között ajánlott jázmín színű siloplaszttal fugázni.	10-13m/tubus	

Szükséges szegélykő mennyiség kiszámítása

- Szögletes medence:
a medence peremén mért, vagy számított kerületből levonjuk a sarokkövek hosszát (normál JASMIN 25 saroknál 0.5m/db, negatív JASMIN 25 saroknál 1m/db; normál JASMIN 33 saroknál 0.1m/db, negatív JASMIN 33 saroknál 1m), ezt kettővel szorozva (1m = 2db kő) megkapjuk a szükséges szegélykő darabszámot. Sarkok száma = sarokkövek száma.




- Kör alakú medence:

Szegélykő íves JASMIN 25, körátmérők	1m	1.6m	2m	2.5m	3m	3.6m	4m	4.6m	5m	6m
Teljes körívhez tartozó darabszám	12db	12db	16db	20db	20db	24db	28db	32db	34db	40db

Szegélykő íves JASMIN 33, körátmérők	1m	1.6m	2m	2.5m	3m	3.6m	4m	4.6m	5m	6m
Teljes körívhez tartozó darabszám	12db	16db	16db	20db	24db	28db	28db	32db	36db	40db

- Ovális medence: Ív átmérőjének megfelelő íves szegélykő darabszám fenti táblázatból + egyenes szegélykövek száma



- Egyedi formájú medencék: Ahol a standard szegélykőformákkal a körbeburkolás nem lehetséges, a kövek helyszíni konfekcionálására van szükség. Burkoló szakember által használt kővágó koronggal a kövek könnyen darabolhatók. (Vágásnál vegyük figyelembe nagy mennyiségű por keletkezését.) Egyedi ívek esetén legesztétikusabb megoldás az ív rövid, arányos érintőkkel való lekötvetése.

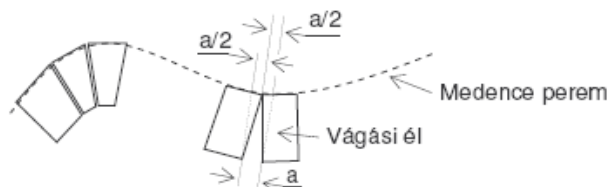

A kövek egymással érintkező oldalának hossza egyenlő kell, legyen, ezért mindkét követ vágni kell!

A megfelelő darabszám meghatározásánál figyelembe kell vennünk, hogy az íven a kő külső és belső élhossza különböző! Belső ívnél a külső él, külső ívnél a belső él hosszabb. A hosszabb élek összegét kell meghatározni! Lerajzoljuk a medenceperem és a leendő szegélykő burkolat kontúrját, majd egy kiindulópontot kijelölve körbejárjuk a medencét és a töréspontok közötti egyes szakaszokat vizsgálva mindig a hosszabb íveket adjuk össze.

Szegélykő darabszám = teljes ívhossz (méterben) x 2

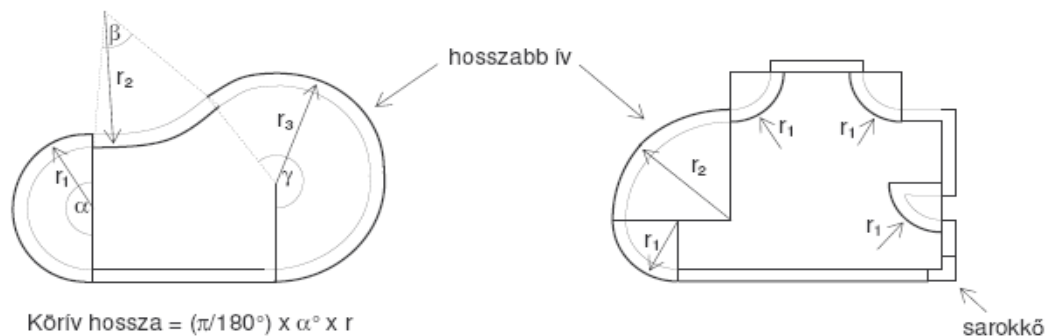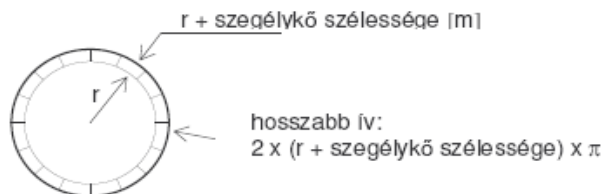

Az ívek hosszát egyszerűbb lemérni, de részletes tervrajz alapján ki is számolhatók. Minden esetben ajánlott legalább két darab kővel többet kiszállítani az esetleges számolási hibákból vagy szállítási sérülésből adódó hiány elkerülésére!